



DWUKANAŁOWA ŁADOWARKA KEEPPower L2 PLUS LCD

O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl

Inteligentna dwukanałowa ładowarka KeepPower L2 PLUS pozwalająca ładować ogniwa litowo-jonowe (Li-ION) w rozmiarach 10440/ 14430/ 14500/ 14650/ 16340/ 16650/ 17500/ 17670/ 18350/ 18500/ 18650/ 26650



Cechy:

- Wyświetlacz LCD, informujący o napięciu ogniwa, czasie ładowania i postępie ładowania (%)
- Funkcja "Power Bank"
- Obwód autodetekcji
- Dwa niezależne kanały ładowania
- Wbudowane układy zabezpieczające
- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem w wyniku niewłaściwego włożenia akumulatora
- Zabezpieczenie przed zwarciami i przepięciami
- Ochrona przed przeładowaniem i rozładowywaniem
- Niewielkie wymiary i ciężar - łatwa w przenoszeniu
- Zasilanie dowolną ładowarką micro USB lub z portu USB komputera
- Wyjście USB 5V


Specyfikacja:

- Ekran LCD;
- Kompatybilna z ogniwami Li-ION 10440/ 14430/ 14500/ 14650/ 16340/ 16650/ 17500/ 17670/ 18350/ 18500/ 18650/ 26650;
- Wejście: micro USB DC 5.0V 2000mA;
- Wyjście: 4.2V±1% 500mA / 1000mA /2000mA;
- USB wyjście: DC 5V 1A
- Wymiary: 139 x 70,3 x 33 mm
- Waga z opakowaniem: 330g ± 3g


Zestaw zawiera:

1. Ładowarkę L2 PLUS KeepPower
2. Przewód USB (micro USB – USB)
3. Zasilacz dogniazdkowy z portem USB

Ikony na wyświetlaczu LCD:

Statusy ikon	Co oznaczają
	Ładowanie
52%	Wartość naładowania w procentach
0.5A/1A/2A	Prąd ładowania
3.87V	Napięcie ładowania
	„Brak baterii” lub „Zła polaryzacja”

Charge the battery

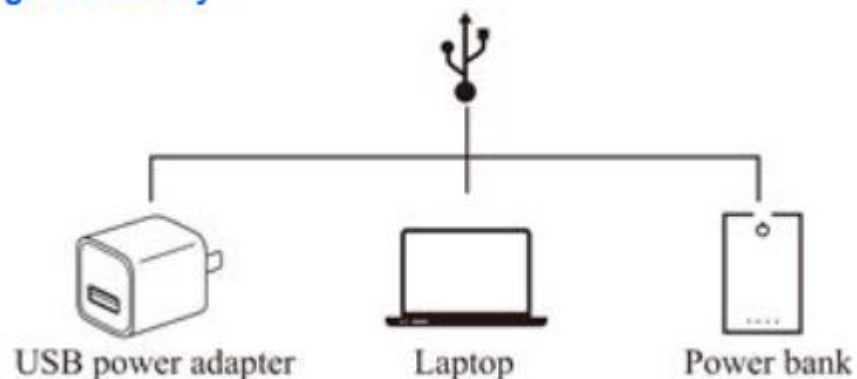

O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl

Uwagi:

- Naciśnij przycisk, aby zmienić prąd ładowania.
- Długie naciśnięcie przycisku powoduje włączenie lub wyłączenie ekranu LCD
- Prąd ładowania 0,5A: zalecany dla akumulatorów litowo-jonowych 18350/16340/14650/14500/14430/10440
- Prąd ładowania 1.0A: zalecany dla akumulatorów litowo-jonowych 26650/18650/18500/17670/17500/16650
- Prąd ładowania 2.0A: zalecany dla akumulatorów litowo-jonowych 26650 i 18650
- Prąd 2.0A jest dostępny tylko wtedy, gdy ładowany jest 1 akumulator

Gwarancja:

Na ładowarki KeepPower udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy.

UWAGA!

ŁADOWARKA TYLKO I WYŁĄCZNIE DO OGNIW LITOWO-JONOWYCH (LI-ION)