


P+=Charge+/Discharge+

P- =Charge-/Discharge-

Size:L60*W39*T9mm

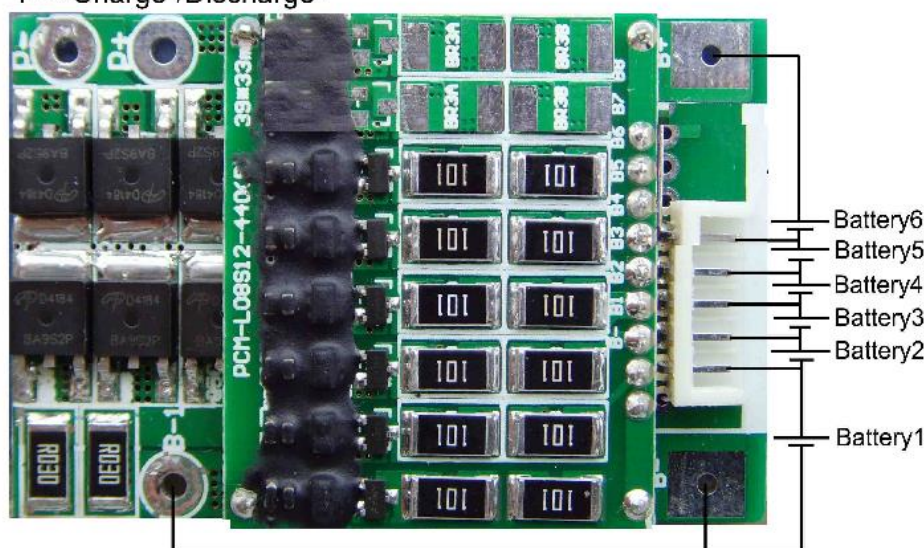

Lp.	Parametry techniczne		
1.	Napięcie	Napięcie ładowania	DC: 25.2V CC/CV
		Napięcie balansujące pojedynczego ogniwa	4.20±0.025V
2.	Prąd	Prąd balansujący pojedyncze ogniwo	84±5mA
		Zużycie prądu dla pojedynczego ogniwa	≤50μA
		Maksymalny prąd ciągły ładowania	4A
		Maksymalny prąd ciągły rozładowania	4A
3.	Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Napięcie włączające płytkę	4.28V±0.025V
		Czas zwłoki	50—200mS
		Napięcie wyłączające płytkę	4.10±0.05V
4.	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	Napięcie włączające płytkę	3.0V±0.05V
		Czas zwłoki	10—30mS
		Napięcie wyłączające płytkę	3.0V±0.05V
5.	Zabezpieczenie nadprądowe	Napięcie włączające płytkę	0.62V
		Prąd włączający	10±2A
		Czas zwłoki	5—20mS
		Warunek włączenia/powrotny	Automatyczny powrót
6.	Zabezpieczenie przeciw zwarcu	Warunek włączający	Zwarcie zewnętrzne
		Czas zwłoki	200-500us
		Warunek wyłączania	Automatyczny powrót
7.	Oporność	Wewnętrzna oporność	≤50mΩ
8.	Temperatura	Temperatura pracy	-40 ~ +85°C
		Temperatura składowania	-40 ~ +125°C
9.	Wymiary	60*39*9mm	

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
 O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
 Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu