


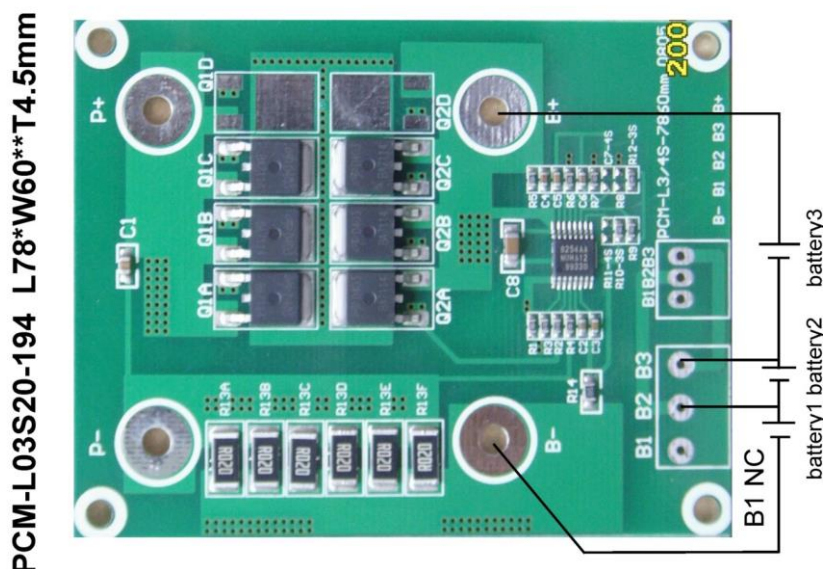

Lp.	Parametry techniczne		
1.	Napięcie	Napięcie ładowania	DC: 12.6V CC/CV
		Napięcie balansujące pojedynczego ogniwa	/
2.	Prąd	Prąd balansujący pojedyncze ogniwo	/
		Zużycie prądu dla pojedynczego ogniwa	≤50μA
		Maksymalny prąd ciągły ładowania	16A
		Maksymalny prąd ciągły rozładowania	16A
3.	Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Napięcie włączające płytkę	4.25V±0.025V
		Czas zwłoki	50—150mS
		Napięcie wyłączające płytkę	4.15±0.05V
4.	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	Napięcie włączające płytkę	2.5V±0.08V
		Czas zwłoki	50—150mS
		Napięcie wyłączające płytkę	3.0V±0.1V
5.	Zabezpieczenie nadprądowe	Napięcie włączające płytkę	0.1±0.025V
		Prąd włączający	40±5A
		Czas zwłoki	5—15mS
		Warunek włączenia/powrotny	Przerwanie obciążenia, automatyczny powrót
6.	Zabezpieczenie przeciw zwarcu	Warunek włączający	Zwarcie zewnętrzne
		Czas zwłoki	200-500us
		Warunek wyłączania	Przerwanie obciążenia, automatyczny powrót
7.	Oporność	Wewnętrzna oporność	≤30mΩ
8.	Temperatura	Temperatura pracy	-40 ~ +85°C
		Temperatura składowania	-40 ~ +125°C
9.	Wymiary	78*60mm	

For further information please contact us +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
 O szczegóły prosimy pytać nasz dział techniczny +48 42 672 42 02 | office@bto.pl | www.bto.pl | www.bto.net.pl
 Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji niniejszego produktu