


P+,P- = Charge+/-,Discharge+/-

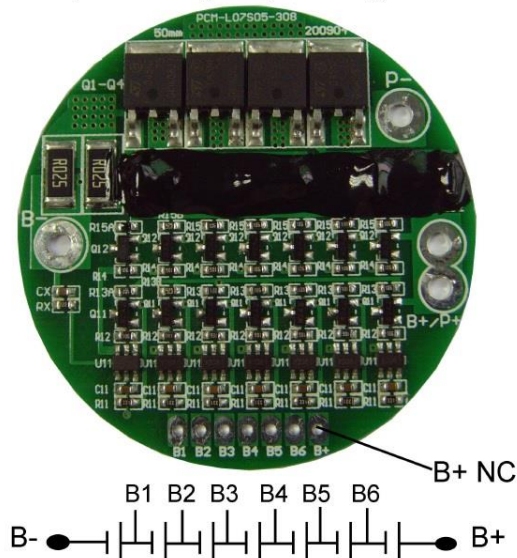

Parametry techniczne

1.	Napięcie	Napięcie ładowania	DC: 29.4V CC/CV
		Technologia płytki	Li-ion, 7S
		Napięcie balansujące pojedynczego ogniwa	---
2.	Prąd	Prąd balansujący pojedyncze ogniwo	---
		Zużycie prądu dla pojedynczego ogniwa	$\leq 20\mu A$
		Maksymalny prąd ciągły ładowania	8A
		Maksymalny prąd ciągły rozładowania	8A
3.	Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Napięcie włączające płytkę	4.325V $\pm$ 0.05V
		Czas zwłoki	0.5—2S
		Napięcie wyłączające płytkę	4.075 $\pm$ 0.1V
4.	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	Napięcie włączające płytkę	2.5V $\pm$ 0.1V
		Czas zwłoki	10—200mS
		Napięcie wyłączające płytkę	2.9V $\pm$ 0.1V
5.	Zabezpieczenie nadprądowe	Napięcie włączające płytkę	---
		Prąd włączający	20A $\pm$ 5A
		Czas zwłoki	5mS—60mS
		Warunek włączenia/powrotny	Przerwanie obciążenia
6.	Zabezpieczenie przeciw zwarciu	Warunek włączający	Zwarcie zewnętrzne
		Czas zwłoki	200-800uS
		Warunek wyłączania	Przerwanie obciążenia
7.	Oporność	Wewnętrzna oporność	$\leq 50m\Omega$
8.	Temperatura	Temperatura pracy	-40 ~+85°C
		Temperatura składowania	-40 ~+125°C
9.	Wymiary	$\Phi 50mm$	