


PCM-L07S15-D275 (7S)

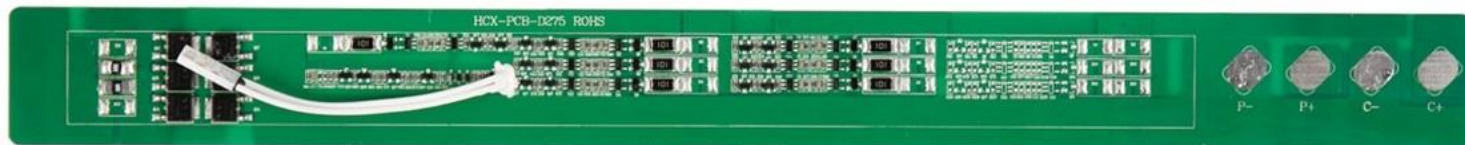

B+ = P+ = Charger+/Discharge+

C- = Charge-

P- = Discharge-



Parametry techniczne

1.	Napięcie	Napięcie ładowania	DC: 29.4V CC/CV 4.2V/Cell
		Technologia płytki	Li-ION
		Napięcie balansujące pojedynczego ogniwa	4.2V±0.025V
2.	Prąd	Prąd balansujący pojedyncze ogniwo	42±5mA
		Zużycie prądu dla pojedynczego ogniwa	≤50μA
		Maksymalny prąd ciągły ładowania	15A
		Maksymalny prąd ciągły rozładowania	15A
3.	Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Napięcie włączające płytkę	4.28V±0.025V
		Czas zwłoki	0.5—2.0S
		Napięcie wyłączające płytkę	4.08V±0.05V
4.	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	Napięcie włączające płytkę	2.8V±0.05V
		Czas zwłoki	50—200mS
		Napięcie wyłączające płytkę	2.8V±0.1V
5.	Zabezpieczenie nadprądowe	Napięcie włączające płytkę	0.1-0.2V
		Prąd włączający	45±10A
		Czas zwłoki	5—20mS
		Warunek włączenia/powrotny	Automatyczny powrót
6.	Zabezpieczenie przeciw zwarcu	Warunek włączający	Zwarcie zewnętrzne
		Czas zwłoki	200-500uS
		Warunek wyłączenia	Automatyczny powrót
7.	Oporność	Wewnętrzna oporność	≤20mΩ
8.	Temperatura	Temperatura pracy	0 ~+85°C
		Temperatura składowania	0 ~+85°C
9.	Wymiary	350x33x6mm	