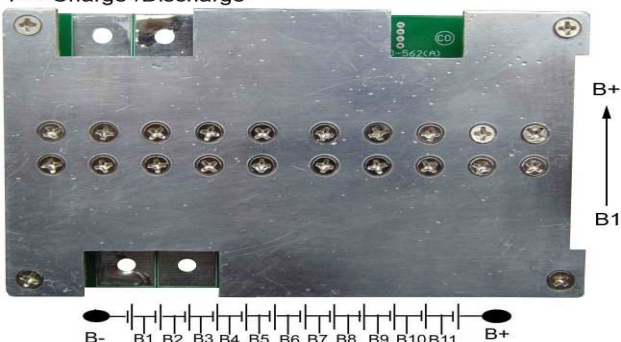


P+=B+=Charge+/Discharge+

P- =Charge-/Discharge-

Size:L120\*W80\*T30mm


**PCM-L12S60-562 (12S)**

| Lp. | Parametry techniczne                          |                                          |                     |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | Napięcie                                      | Napięcie ładowania                       | DC: 43.2V 3.6V/cell |
|     |                                               | Napięcie balansujące pojedynczego ogniwa | 3.6V±0.025V         |
| 2.  | Prąd                                          | Prąd balansujący pojedyncze ogniwo       | 72±10mA             |
|     |                                               | Zużycie prądu dla pojedynczego ogniwa    | ≤20μA               |
|     |                                               | Maksymalny prąd ciągły ładowania         | 60A                 |
|     |                                               | Maksymalny prąd ciągły rozładowania      | 60A                 |
| 3.  | Zabezpieczenie przed przetadowaniem           | Napięcie włączające płytkę               | 3.9±0.025V          |
|     |                                               | Czas zwłoki                              | 0.5S—2S             |
|     |                                               | Napięcie wyłączające płytkę              | 3.8±0.05V           |
| 4.  | Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem | Napięcie włączające płytkę               | 2.0±0.05V           |
|     |                                               | Czas zwłoki                              | 10mS—200mS          |
|     |                                               | Napięcie wyłączające płytkę              | 2.3±0.05V           |
| 5.  | Zabezpieczenie nadprądowe                     | Napięcie włączające płytkę               | 0.62V               |
|     |                                               | Prąd włączający                          | 180±30A             |
|     |                                               | Czas zwłoki                              | 5ms—20ms            |
|     |                                               | Warunek włączenia/powrotny               | Brak obciążenia     |
| 6.  | Zabezpieczenie przeciw zwarceniu              | Warunek włączający                       | Zwarcie zewnętrzne  |
|     |                                               | Czas zwłoki                              | 200-500us           |
|     |                                               | Warunek wyłączania                       | Brak obciążenia     |
| 7.  | Oporność                                      |                                          | ≤20mΩ               |
| 8.  | Temperatura                                   | Temperatura pracy                        | -40~+85°C           |
|     |                                               | Temperatura składowania                  | -40~+125°C          |
| 9.  | Wymiary                                       |                                          | 120*80*30mm         |