


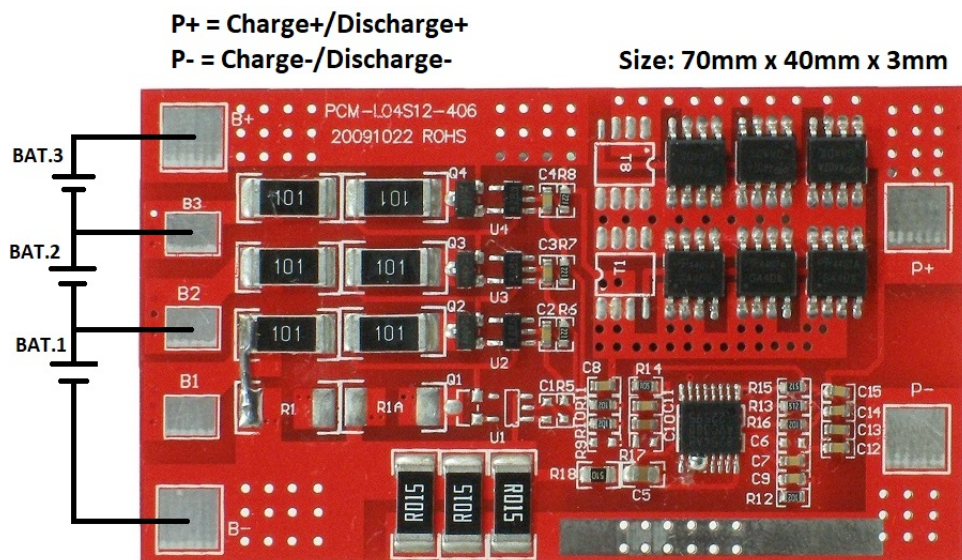

Parametry techniczne

1.	Napięcie	Napięcie ładowania	DC: 10.8V CC/CV
		Technologia płytki	LiFePO4, 3S
		Napięcie balansujące pojedynczego ogniwa	3.60V±0.05V
2.	Prąd	Prąd balansujący pojedyncze ogniwo	72±10mA
		Zużycie prądu dla pojedynczego ogniwa	≤50μA
		Maksymalny prąd ciągły ładowania	10A
		Maksymalny prąd ciągły rozładowania	10A
3.	Zabezpieczenie przed przeładowaniem	Napięcie włączające płytkę	3.90V±0.05V
		Czas zwłoki	0.5—2S
		Napięcie wyłączające płytkę	3.80±0.1V
4.	Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem	Napięcie włączające płytkę	2.00V±0.1V
		Czas zwłoki	10—200mS
		Napięcie wyłączające płytkę	2.5V±0.1V
5.	Zabezpieczenie nadprądowe	Napięcie włączające płytkę	---
		Prąd włączający	22A±5A
		Czas zwłoki	5mS—60mS
		Warunek włączenia/powrotny	Przerwanie obciążenia
6.	Zabezpieczenie przeciw zwarcu	Warunek włączający	Zwarcie zewnętrzne
		Czas zwłoki	200-800uS
		Warunek wyłączania	Przerwanie obciążenia, Automatyczny powrót
7.	Oporność	Wewnętrzna oporność	≤60mΩ
8.	Temperatura	Temperatura pracy	-40 ~+85°C
		Temperatura składowania	-40 ~+125°C
9.	Wymiary	70*40*T3mm	