



EXERGYPACK 18650 1s15p 3.60V/39Ah

Exergypack 18650 1s15p 3.60V/39Ah

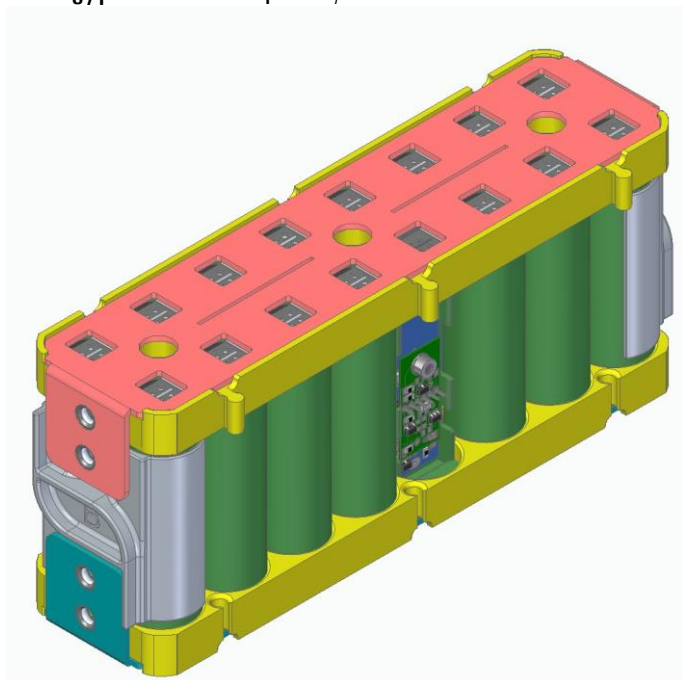

Wymiary zewnętrzne

Main external dimensions

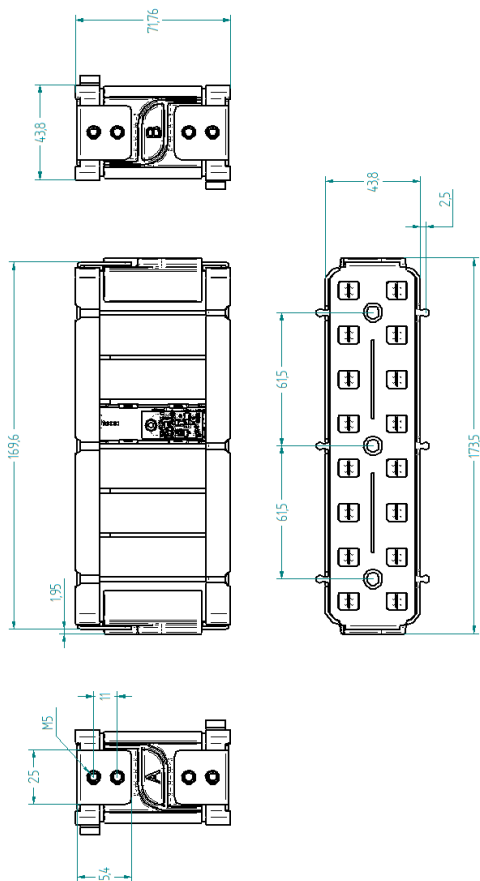

Model/PN		01088.L03-00A-01
Ogniwo pakietu Cell used in the battery		Moli INR18650-P26A
Napięcie nominalne Nominal Voltage		3.60V (2.80V/4.20V)
Pojemność nominalna Nominal capacity		39Ah / 140Wh
Napięcie rozładowania max Discharge voltage max		2.80V
Napięcie ładowania max Charge voltage max		4.20V
Ładowanie standardowe: Stały prąd Standard charging: Constant current (CC)		15A (4.2V max)
Ładowanie max Charge current max		45A (60°C max)
Rozładowanie Discharging	Standard	90A (60°C max)
	Maximum	120A (5s, 60°C max))
Złącze prądowe Load connector		M5x4 8 szt. (pcs)
Złącze dodatkowe Additional connector		N/D
Zakresy temperaturowe Operating temperature	Ładowanie Charging	0 °C / +60°C
	Rozładowanie Discharging	-20 °C / +60°C
	Składowanie Storage	0 °C / +45°C
Wymiary Dimensions		173,5mm x 43,8mm x 71,8mm
Waga Weight		833g

Parametry modułu Slave BMS

Slave BMS limitations

Maksymalne napięcie Max Voltage	4.30V±0.02V
Minimalne napięcie Min Voltage	2.50±0.02V
Prąd czuwania Standby current	320 µA